



## CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

15 de septiembre de  
2023

No. Solicitud: 49721/47899/50208

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA**

Rubro: **40150000 BOMBAS Y COMPRESORES INDUSTRIALES**  
**26130000 GENERACION DE ENERGIA**  
**26120000 ALAMBRES, CABLES Y ARNESES**  
**26100000 FUENTES DE ENERGIA**

## Detalle

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40151513	2.6.5.2.01	BOMBA SUMERGIBLE, DESCARGA 3'' CON CHEQUE INTEGRADO, ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD (211 GPM) 213'' TDH	UNIDAD	1.00	40,000.00	40,000.00
2	26101601	2.6.5.6.01	MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP, 230 VOLTIOS, TRIFASICO	UNIDAD	1.00	100,000.00	100,000.00
3	26121634	2.3.9.6.01	CABLE SUMERGIBLE CALIBRE NO.6, 4 HILOS AMARILLOS	PIES	80.00	284.00	22,720.00
4	26131803	2.6.5.6.01	PANEL DE CONTROL PARA MOTOR DE 15 HP, (GUSRDAMOTOR, CONTACTOR MAGNETICO, MONITOR DE FASES, CONTROL DE NIVEL PARA POZO 230V, ELECTRODOS, SELECTOR MANUAL-PARADA-AUTOMATICO, LUZ PILOTO DE MARCHA,	UNIDAD	1.00	72,000.00	72,000.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

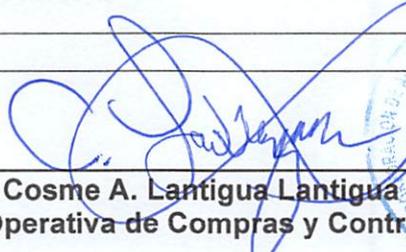
			CUBIERTA METALICA Y ENSAMBLAJE				
5	40151513	2.6.5.2.01	BOMBA SUMERGIBLE DE EJE CENTRIFUGO CERRADO, MODELO: 9ML-4, S/N: TX28837, TYPE: W/L, RPM:1760, GPM300, TDH 147	UNIDAD	1.00	550,000.00	550,000.00
6	40151513	2.6.5.2.01	BOMBA SUMERGIBLE DE 3 GPM Y 30 PIES DE TDH. (MONOFASICA) INCLUIR: <ul style="list-style-type: none"> <li>- CONTROL DE NIVEL</li> <li>- PANEL DE CONTROL: MONITOR DE FASE CON SU BASE, ELECTRODO, CONTROL DE NIVEL, LLAVE DE CHORRO, LLAVE DE PASO</li> <li>ROSCADA, TAPE DE GOMA, TAPE DE VINYL, ACERO EPOXY, TARUGOS PLASTICOS, TORNILLOS PARA FIJAR PANEL, TUBERIA FLEXIBLE PARA ENTRADA Y SALIDA DE PANEL CON SUS CONECTORES RECTOS Y CURVOS</li> <li>- CABLE DE PANEL A MOTOR (15 PIES)</li> </ul>	UNIDAD	1.00	140,000.00	140,000.00
7	26101601	2.6.5.6.01	MOTOR SUMERGIBLE TIPO LAPIZ VERTICAL DE 30 HP A 230V, TRIFASICO	UNIDAD	1.00	152,000.00	152,000.00
8	26131803	2.6.5.6.01	PANEL DE CONTROL, QUE INCLUYA: CONTACTOR, MAINBREAKE, PROTECCION TERMICA, MONITOR DE VOLTAJE, 240V, CONTROL DE NIVEL, ELECTRODO DE CONTROL DE NIVEL	UNIDAD	1.00	75,000.00	75,000.00
9	26121634	2.3.9.6.01	CABLE DE GOMA DE 3 HILOS #18	PIES	100.00	300.00	30,000.00
						<b>Total:</b>	<b>1,181,720.00</b>

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino



### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BOMBA SUMERGIBLE, DESCARGA 3'' CON CHEQUE INTEGRADO, ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD (211 GPM) 213'' TDH	1.00	SEPTIEMBRE 2023
2	MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP, 230 VOLTIOS, TRIFASICO	1.00	SEPTIEMBRE 2023
3	CABLE SUMERGIBLE CALIBRE NO.6, 4 HILOS AMARILLOS	80.00	SEPTIEMBRE 2023
4	PANEL DE CONTROL PARA MOTOR DE 15 HP, (GUSRDAMOTOR, CONTACTOR MAGNETICO, MONITOR DE FASES, CONTROL DE NIVEL PARA POZO 230V, ELECTRODOS, SELECTOR MANUAL-PARADA-AUTOMATICO, LUZ PILOTO DE MARCHA, CUBIERTA METALICA Y ENSAMBLAJE	1.00	SEPTIEMBRE 2023
5	BOMBA SUMERGIBLE DE EJE CENTRIFUGO CERRADO, MODELO: 9ML-4, S/N: TX28837, TYPE: W/L, RPM:1760, GPM300, TDH 147	1.00	SEPTIEMBRE 2023
6	BOMBA SUMERGIBLE DE 3 GPM Y 30 PIES DE TDH. (MONOFASICA) INCLUIR: - CONTROL DE NIVEL - PANEL DE CONTROL: MONITOR DE FASE CON SU BASE, ELECTRODO, CONTROL DE NIVEL, LLAVE DE CHORRO, LLAVE DE PASO ROSCADA, TAPE DE GOMA, TAPE DE VINYL, ACERO EPOXY, TARUGOS PLASTICOS, TORNILLOS PARA FIJAR PANEL, TUBERIA FLEXIBLE PARA ENTRADA Y SALIDA DE PANEL CON SUS CONECTORES RECTOS Y CURVOS CABLE DE PANEL A MOTOR (15 PIES)	1.00	SEPTIEMBRE 2023
7	MOTOR SUMERGIBLE TIPO LAPIZ VERTICAL DE 30 HP A 230V, TRIFASICO	1.00	SEPTIEMBRE 2023
8	PANEL DE CONTROL, QUE INCLUYA: CONTACTOR, MAINBREAKE, PROTECCION TERMICA, MONITOR DE VOLTAJE, 240V, CONTROL DE NIVEL, ELECTRODO DE CONTROL DE NIVEL	1.00	SEPTIEMBRE 2023
9	CABLE DE GOMA DE 3 HILOS #18	100.00	SEPTIEMBRE 2023

  
**Lic. Cosme A. Lantigua Lantigua**  
**Enc. Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia1 – Agregar Destino