



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Desde el 1 al 31 del mes de octubre del 2020, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) inició proyectos de:

- **Corrección de averías en el sistema de distribución de agua potable y en el sistema de alcantarillado sanitario de los diferentes municipios de puerto plata.**
- **Rehabilitación del tanque y limpieza de obra de Toma, san Felipe de puerto plata, provincia de puerto plata, RD.**

Muy atentamente,


Ing. Jorge A. Burgos
Enc. ingeniería



Corrección de averías en el sistema de distribución de agua potable y en el sistema de alcantarillado sanitario de los diferentes municipios de puerto plata.

PLAN DE ENTREGA:

Plan de Entrega

Ítem	Descripción del Servicio	Dirección de Ejecución	Fecha necesidad
	REPARACION DE LA TUBERIA DE 8", AVENIDA VIA CIRCUNVALACION	REPARACION DE LA TUBERIA DE 8", AVENIDA VIA CIRCUNVALACION	
1	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.2) X2	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.2) X2	26/10/2020
2	EXCAVACION DE ZANJA 2.5X2.2X1.2	EXCAVACION DE ZANJA 2.5X2.2X1.2	26/10/2020
3	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 8"	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 8"	26/10/2020
4	TUBERIA SDR-26 PVC DE 8"	TUBERIA SDR-26 PVC DE 8"	26/10/2020

JUR.10.2012 *Opu*

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



5	M.O. REPARACION DE AVERIA	M.O. REPARACION DE AVERIA	26/10/2020
6	RELLENO COMPACTADO	RELLENO COMPACTADO	27/10/2020
7	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	27/10/2020
8	HORMIGON SIMPLE	HORMIGON SIMPLE	27/10/2020
	REPARACION DE LA TUBERIA DE 8", CARRETERA LUPERON (ENTRADA DORAL) CANT. 3 UND.	REPARACION DE LA TUBERIA DE 8", CARRETERA LUPERON (ENTRADA DORAL) CANT. 3 UND.	
9	CORTE DE ASFALTO ((3.0+2.2) X2) X 3	CORTE DE ASFALTO ((3.0+2.2) X2) X 3	28/10/2020
10	EXCAVACIÓN DE ZANJA 3.0 X 2.2 X 1.2 X 3	EXCAVACIÓN DE ZANJA 3.0 X 2.2 X 1.2 X 3	28/10/2020
11	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 8"	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 8"	28/10/2020
12	TUBERIA SDR-26 PVC DE 8"	TUBERIA SDR-26 PVC DE 8"	28/10/2020
13	M.O. REPARACION DE AVERIA	M.O. REPARACION DE AVERIA	28/10/2020
14	RELLENO COMPACTADO	RELLENO COMPACTADO	28/10/2020
15	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	29/10/2020
16	HORMIGON SIMPLE	HORMIGON SIMPLE	29/10/2020
	REPARACION DE LA TUBERIA DE 6", URBANIZACION ATLANTICA	REPARACION DE LA TUBERIA DE 6", URBANIZACION ATLANTICA	
17	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.5) X2	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.5) X2	30/10/2020
18	EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.5 X 2.5 X 1.2	EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.5 X 2.5 X 1.2	30/10/2020
19	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 6"	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 6"	30/10/2020
20	TUBERIA SDR-26 PVC DE 6"	TUBERIA SDR-26 PVC DE 6"	30/10/2020
21	BOMBA DE ACHIQUE	BOMBA DE ACHIQUE	30/10/2020
22	M.O. REPARACION DE AVERIA	M.O. REPARACION DE AVERIA	31/10/2020
23	RELLENO COMPACTADO	RELLENO COMPACTADO	31/10/2020
24	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	31/10/2020
25	HORMIGON SIMPLE	HORMIGON SIMPLE	31/10/2020
	REPARACION Y LIMPIEZA DE REGISTRO, AVENIDA IMBERT BARRERAS (FRENTE A TANQUE)	REPARACION Y LIMPIEZA DE REGISTRO, AVENIDA IMBERT BARRERAS (FRENTE A TANQUE)	
26	LIMPIEZA DE REGISTRO	LIMPIEZA DE REGISTRO	02/11/2020
27	REPARACION DE REGISTRO	REPARACION DE REGISTRO	02/11/2020
28	BOTE DE ESCOMBROS	BOTE DE ESCOMBROS	02/11/2020
29	LIMPIEZA FINAL	LIMPIEZA FINAL	02/11/2020
	REPARACION DE LA TUBERIA DE 6", URBANIZACION LOS MAESTROS. CANT. 2 UND.	REPARACION DE LA TUBERIA DE 6", URBANIZACION LOS MAESTROS. CANT. 2 UND.	
30	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.5) X2 X 2	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.5) X2 X 2	03/11/2020
31	EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.5 X 2.5 X 1.2 X 2	EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.5 X 2.5 X 1.2 X 2	03/11/2020
32	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 6"	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 6"	03/11/2020
33	TUBERIA SDR-26 PVC DE 6"	TUBERIA SDR-26 PVC DE 6"	03/11/2020
34	BOMBA DE ACHIQUE	BOMBA DE ACHIQUE	03/11/2020
35	M.O. REPARACION DE AVERIA	M.O. REPARACION DE AVERIA	03/11/2020
36	RELLENO COMPACTADO	RELLENO COMPACTADO	04/11/2020
37	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	04/11/2020
38	HORMIGON SIMPLE	HORMIGON SIMPLE	04/11/2020
	REPARACION DE LA TUBERIA DE 16", LOS CIRUELOS MONTELLANO. CANT. 2 UND.	REPARACION DE LA TUBERIA DE 16", LOS CIRUELOS MONTELLANO. CANT. 2 UND.	
39	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.5) X2 X 2	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.5) X2 X 2	05/11/2020
40	EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.5 X 2.5 X 1.2 X 2	EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.5 X 2.5 X 1.2 X 2	05/11/2020

AJR. 10.2012

OPV

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



41	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 16"	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 16"	05/11/2020
42	TUBERIA SDR-26 PVC DE 16"	TUBERIA SDR-26 PVC DE 16"	05/11/2020
43	BOMBA DE ACHIQUE	BOMBA DE ACHIQUE	05/11/2020
44	M.O. REPARACIÓN DE AVERIA	M.O. REPARACIÓN DE AVERIA	05/11/2020
45	RELLENO COMPACTADO	RELLENO COMPACTADO	06/11/2020
46	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	06/11/2020
47	HORMIGON SIMPLE	HORMIGON SIMPLE	06/11/2020
	REPARACION DE LA TUBERIA DE 8", ESCUELA PUBLICA MONTELLANO. CANT. 2 UND.	REPARACION DE LA TUBERIA DE 8", ESCUELA PUBLICA MONTELLANO. CANT. 2 UND.	
48	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.5) X2 X 2	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.5) X2 X 2	07/11/2020
49	EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.5 X 2.5 X 1.2 X 2	EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.5 X 2.5 X 1.2 X 2	07/11/2020
50	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 8"	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 8"	07/11/2020
51	TUBERIA SDR-26 PVC DE 8"	TUBERIA SDR-26 PVC DE 8"	07/11/2020
52	M.O. REPARACIÓN DE AVERIA	M.O. REPARACIÓN DE AVERIA	07/11/2020
53	RELLENO COMPACTADO	RELLENO COMPACTADO	08/11/2020
54	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	08/11/2020
55	HORMIGON SIMPLE	HORMIGON SIMPLE	08/11/2020
	REPARACION DE LA TUBERIA DE 12", MONTE BRAVO, MONTELLANO. CANT. 1 UND	REPARACION DE LA TUBERIA DE 12", MONTE BRAVO, MONTELLANO. CANT. 1 UND	
56	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.5)X2	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.5)X2	08/11/2020
57	EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.5 X 2.5 X 1.2	EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.5 X 2.5 X 1.2	08/11/2020
58	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 12"	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 12"	08/11/2020
59	TUBERIA SDR-26 PVC DE 12"	TUBERIA SDR-26 PVC DE 12"	08/11/2020
60	M.O. REPARACION DE AVERIA	M.O. REPARACION DE AVERIA	08/11/2020
61	RELLENO COMPACTADO	RELLENO COMPACTADO	08/11/2020
62	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	09/11/2020
63	HORMIGON SIMPLE	HORMIGON SIMPLE	09/11/2020
	REPARACION DE LA TUBERIA DE 2", FRENTE A PAPOLEN. CANT. 1 UND	REPARACION DE LA TUBERIA DE 2", FRENTE A PAPOLEN. CANT. 1 UND	
64	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.5) X2	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.5) X2	10/11/2020
65	EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.5 X 2.5 X 1.2	EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.5 X 2.5 X 1.2	10/11/2020
66	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 2"	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 2"	10/11/2020
67	TUBERIA SDR-26 PVC DE 2"	TUBERIA SDR-26 PVC DE 2"	10/11/2020
68	M.O. REPARACION DE AVERIA	M.O. REPARACION DE AVERIA	10/11/2020
69	RELLENO COMPACTADO	RELLENO COMPACTADO	11/11/2020
70	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	11/11/2020
71	HORMIGON SIMPLE	HORMIGON SIMPLE	11/11/2020
	REPARACION DE LA TUBERIA DE 2", FRENTE AL TRIANGULO. CANT. 1 UND	REPARACION DE LA TUBERIA DE 2", FRENTE AL TRIANGULO. CANT. 1 UND	
72	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.5) X2	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.5) X2	12/11/2020
73	EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.5 X 2.5 X 1.2	EXCAVACIÓN DE ZANJA 2.5 X 2.5 X 1.2	12/11/2020
74	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 2"	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 2"	12/11/2020
75	TUBERIA SDR-26 PVC DE 2"	TUBERIA SDR-26 PVC DE 2"	12/11/2020
76	M.O. REPARACION DE AVERIA	M.O. REPARACION DE AVERIA	12/11/2020
77	RELLENO COMPACTADO	RELLENO COMPACTADO	13/11/2020
78	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	BOTE MATERIAL INSERVIBLE	13/11/2020
79	HORMIGON SIMPLE	HORMIGON SIMPLE	13/11/2020

NR.10.2012

Rpl

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copias 1 - Agregar Destino



	LINEA DE 36", VALVULA DE 6" Y VENTOSA 6"	LINEA DE 36", VALVULA DE 6" Y VENTOSA 6"	
80	REPARACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE	REPARACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE	14/11/2020
81	SUMINISTRO DE VENTOSA DE TRIPLE ACCION PLATILLADA 6" CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, RECUBIERTA PINTURA EPOXICA, CLASE 230 PSI MAX/PN16	SUMINISTRO DE VENTOSA DE TRIPLE ACCION PLATILLADA 6" CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, RECUBIERTA PINTURA EPOXICA, CLASE 230 PSI MAX/PN16	14/11/2020
82	SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA PLATILLADA VÁSTAGO FIJO DE 6" COMPLETA, CON CUADRANTE, INCLUYE NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTA DRESSER CRIOLLA.	SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA PLATILLADA VÁSTAGO FIJO DE 6" COMPLETA, CON CUADRANTE, INCLUYE NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTA DRESSER CRIOLLA.	14/11/2020
83	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	14/11/2020
84	MO DESMONTE DE PIEZAS EXISTENTES Y COLOCACIÓN DE LAS NUEVAS.	MO DESMONTE DE PIEZAS EXISTENTES Y COLOCACIÓN DE LAS NUEVAS.	14/11/2020
	NIPLE 2" (CERCA PROYECTO DE BRUGAL)	NIPLE 2" (CERCA PROYECTO DE BRUGAL)	
85	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7 X 7X5	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7 X 7X5	15/11/2020
86	SUMINISTRO DE NIPLE 2"	SUMINISTRO DE NIPLE 2"	15/11/2020
87	TUBERIA SDR-26 PVC DE 2"	TUBERIA SDR-26 PVC DE 2"	15/11/2020
88	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	15/11/2020
89	MO REPARACIÓN DE AVERÍA	MO REPARACIÓN DE AVERÍA	15/11/2020
	DESAGUE 8" (ARROYO DE LECHE)	DESAGUE 8" (ARROYO DE LECHE)	
90	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7 X 7X5	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7 X 7X5	16/11/2020
91	LIMPIEZA DE REGISTRO	LIMPIEZA DE REGISTRO	16/11/2020
92	REPARACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE	REPARACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE	16/11/2020
93	SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA PLATILLADA VÁSTAGO FIJO DE 8" COMPLETA, CON CUADRANTE, INCLUYE NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTA DRESSER CRIOLLA.	SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA PLATILLADA VÁSTAGO FIJO DE 8" COMPLETA, CON CUADRANTE, INCLUYE NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTA DRESSER CRIOLLA.	16/11/2020
94	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	16/11/2020
95	MO REPARACIÓN DE AVERÍA	MO REPARACIÓN DE AVERÍA	16/11/2020
	VÁLVULA 8" (RÍO LOS MACOS)	VÁLVULA 8" (RÍO LOS MACOS)	
96	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7 X 7X5	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7 X 7X5	19/11/2020
97	LIMPIEZA DE REGISTRO	LIMPIEZA DE REGISTRO	19/11/2020
98	REPARACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE	REPARACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE	19/11/2020
99	SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA PLATILLADA VÁSTAGO FIJO DE 8" COMPLETA, CON CUADRANTE, INCLUYE NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTA DRESSER CRIOLLA.	SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA PLATILLADA VÁSTAGO FIJO DE 8" COMPLETA, CON CUADRANTE, INCLUYE NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTA DRESSER CRIOLLA.	19/11/2020
100	REGADO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	REGADO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	19/11/2020
101	MO REPARACIÓN DE AVERÍA	MO REPARACIÓN DE AVERÍA	19/11/2020
	DESAGUE 8" (RÍO LOS MACOS)	DESAGUE 8" (RÍO LOS MACOS)	
102	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7 X 7X5	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7 X 7X5	20/11/2020

JUR. 10.2012

opv

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



103	LIMPIEZA DE REGISTRO	LIMPIEZA DE REGISTRO	20/11/2020
104	REPARACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE	REPARACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE	20/11/2020
105	SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA PLATILLADA VÁSTAGO FIJO DE 8" COMPLETA, CON CUADRANTE, INCLUYE NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTA DRESSER CRIOLLA.	SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA PLATILLADA VÁSTAGO FIJO DE 8" COMPLETA, CON CUADRANTE, INCLUYE NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTA DRESSER CRIOLLA.	20/11/2020
106	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	20/11/2020
107	MO REPARACIÓN DE AVERÍA	MO REPARACIÓN DE AVERÍA	20/11/2020
	REPARACION TUBERIA DE 16" (LOS GUAOS)	REPARACION TUBERIA DE 16" (LOS GUAOS)	
108	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7 X 7X5	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7 X 7X5	23/11/2020
109	ELECTRODOS Y MATERIALES VARIOS	ELECTRODOS Y MATERIALES VARIOS	23/11/2020
110	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	23/11/2020
111	MO REPARACIÓN DE AVERÍA	MO REPARACIÓN DE AVERÍA	23/11/2020
	REPARACION TUBERIA DE 16" (LA MONTEADA)	REPARACION TUBERIA DE 16" (LA MONTEADA)	
112	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7 X 7X5	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7 X 7X5	24/11/2020
113	ELECTRODOS Y MATERIALES VARIOS	ELECTRODOS Y MATERIALES VARIOS	24/11/2020
114	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	24/11/2020
115	MO REPARACIÓN DE AVERÍA	MO REPARACIÓN DE AVERÍA	24/11/2020
	DESAGUE 8" (LA MONTEADA)	DESAGUE 8" (LA MONTEADA)	
116	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7 X 7X5	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7 X 7X5	25/11/2020
117	LIMPIEZA DE REGISTRO	LIMPIEZA DE REGISTRO	25/11/2020
118	REPARACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE	REPARACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE	25/11/2020
119	SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA PLATILLADA VÁSTAGO FIJO DE 8" COMPLETA, CON CUADRANTE, INCLUYE NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTA DRESSER CRIOLLA.	SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA PLATILLADA VÁSTAGO FIJO DE 8" COMPLETA, CON CUADRANTE, INCLUYE NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTA DRESSER CRIOLLA.	25/11/2020
120	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	25/11/2020
121	MO REPARACIÓN DE AVERÍA	MO REPARACIÓN DE AVERÍA	25/11/2020
	VENTOSA DE 6" (RIO MARTINICO) 2 UND	VENTOSA DE 6" (RIO MARTINICO) 2 UND	
122	LIMPIEZA DE REGISTRO	LIMPIEZA DE REGISTRO	26/11/2020
123	SUMINISTRO DE VENTOSA TRIPLE ACCIÓN PLATILLADA 6", HIERRO FUNDIDO, RECUBIERTA DE PINTURA EPOXICA, CLASE 230PSI MAX/PN16	SUMINISTRO DE VENTOSA TRIPLE ACCIÓN PLATILLADA 6", HIERRO FUNDIDO, RECUBIERTA DE PINTURA EPOXICA, CLASE 230PSI MAX/PN16	26/11/2020
124	MO DESMONTE DE PIEZAS EXISTENTES Y COLOCACIÓN DE LAS NUEVAS.	MO DESMONTE DE PIEZAS EXISTENTES Y COLOCACIÓN DE LAS NUEVAS.	26/11/2020
	LINEA DE 36", VALVULA DE 6" Y VENTOSA 6"	LINEA DE 36", VALVULA DE 6" Y VENTOSA 6"	
125	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7X7X4.5X2	EXCAVACIÓN DE ZANJA 7X7X4.5X2	27/11/2020
126	LIMPIEZA DE REGISTRO	LIMPIEZA DE REGISTRO	27/11/2020
127	REPARACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE	REPARACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE	27/11/2020
128	SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA PLATILLADA VÁSTAGO FIJO DE 6"	SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA PLATILLADA VÁSTAGO FIJO DE 6"	27/11/2020

	COMPLETA, CON CUADRANTE, INCLUYE NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTA DRESSER CRIOLLA.	COMPLETA, CON CUADRANTE, INCLUYE NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTA DRESSER CRIOLLA.	
129	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	REGANO NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO	27/11/2020
130	MO DESMONTE DE PIEZAS EXISTENTES Y COLOCACIÓN DE LAS NUEVAS.	MO DESMONTE DE PIEZAS EXISTENTES Y COLOCACIÓN DE LAS NUEVAS.	27/11/2020



LIC. OSVALDO Y. PEREZ VERAS

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CORAAPLATA

CORRECCION DE AVERIAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS
DIFERENTES MUNICIPIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA.
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS No. 001/2020.
CRONOGRAMA DE ENTREGA


Ítem	DESCRIPCIÓN	LUGAR DE ENTREGA	MESES												
			OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
			SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				
			1	2	3	4	1	2	3	4					
	REPARACION DE LA TUBERIA DE 8", AVENIDA VIA CIRCUNVALACION														
1	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.2) X2														
2	EXCAVACION DE ZANJA 2.5 X 2.2 X 1.2														
3	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 8" IMPORTADA														
4	TUBERIA SDR-26 PVC DE 8"														
5	M.O. REPARACION DE AVERIA														
6	RELLENO COMPACTADO														
7	BOTE MATERIAL INSERVIBLE														
8	HORMIGON SIMPLE														
	REPARACION DE LA TUBERIA DE 8", CARRETERA LUPERON (ENTRADA DORAL) CANT. 3 UND.														
9	CORTE DE ASFALTO (3.0+2.2) X2) X 3														
10	EXCAVACION DE ZANJA 3.0 X 2.2 X 1.2 X 3														
11	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 8" IMPORTADA														
12	TUBERIA SDR-26 PVC DE 8"														
13	M.O. REPARACION DE AVERIA														
14	RELLENO COMPACTADO														
15	BOTE MATERIAL INSERVIBLE														
16	HORMIGON SIMPLE														
	REPARACION DE LA TUBERIA DE 6", URBANIZACION ATLANTICA														
17	CORTE DE ASFALTO (2.5+2.5) X2														
18	EXCAVACION DE ZANJA 2.5 X 2.5 X 1.2														
19	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER DE 6" IMPORTADA														
20	TUBERIA SDR-26 PVC DE 6"														
21	BOMBA DE ACHIQUE														
22	M.O. REPARACION DE AVERIA														
23	RELLENO COMPACTADO														
24	BOTE MATERIAL INSERVIBLE														
25	HORMIGON SIMPLE														
	REPARACION Y LIMPIEZA DE REGISTRO, AVENIDA IMBERT BARRERAS (FRENTE A TANQUE)														
26	LIMPIEZA DE REGISTRO														
27	REPARACION DE REGISTRO														
28	BOTE DE ESCOMBROS														



J. H. O. R.

- Rehabilitación del tanque y limpieza de obra de Toma, san Felipe de puerto plata, provincia de puerto plata, RD.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

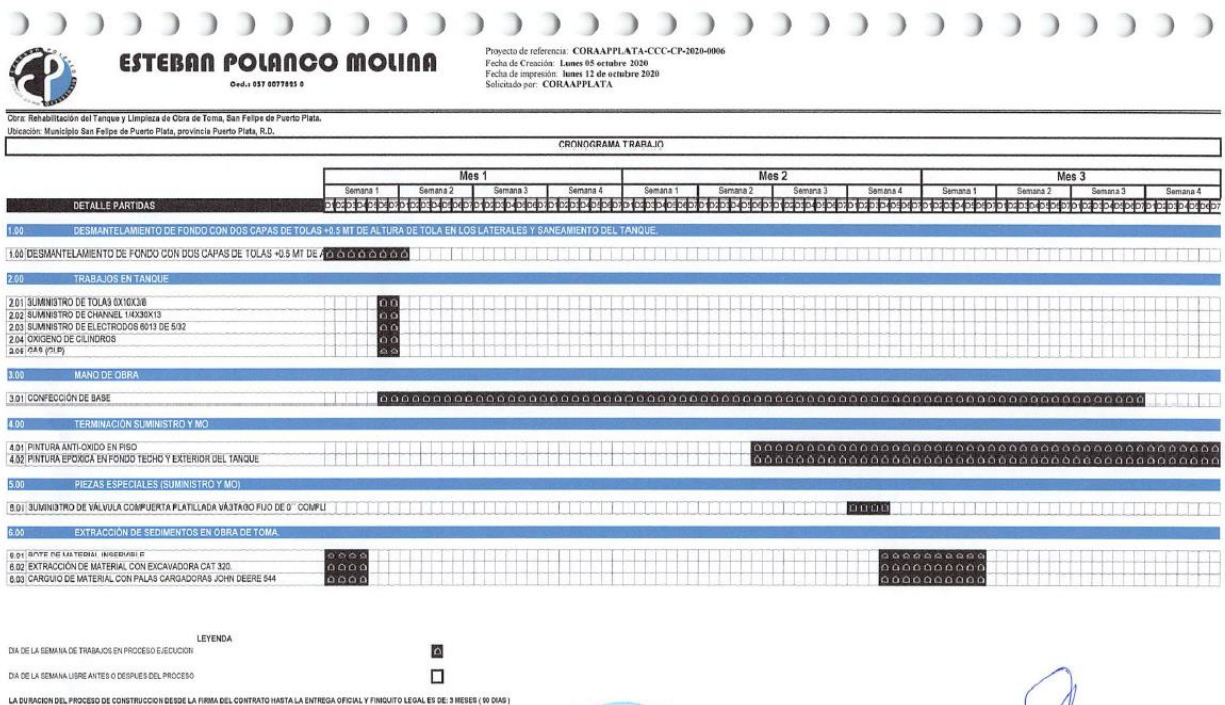

Elaborado por:
Esteban Polanco Molina
Código 20425

PLAN DE ENTREGA:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESMANTELAMIENTO DE FONDO CON DOS CAPAS DE TOLAS +0.5 MT DE ALTURA DE TOLA EN LOS LATERALES Y SANEAMIENTO DEL TANQUE.	125	30/11/2020
	TRABAJOS EN TANQUE		
2	SUMINISTRO DE TOLAS 6X10X3/8	26	02/12/2020
3	SUMINISTRO DE CHANNEL 1/4X30X13	8	02/12/2020
4	SUMINISTRO DE ELECTRODOS 6013 DE 5/32	350	02/12/2020
5	OXIGENO DE CILINDROS	18	02/12/2020
6	GAS (GLP)	1	02/12/2020
	MANO DE OBRA		
7	CONFECCIÓN DE BASE	125	02/12/2020
	TERMINACIÓN SUMINISTRO Y MO		
8	PINTURA ANTI-OXIDO EN PISO	135	22/12/2020
9	PINTURA EPOXICA EN FONDO TECHO Y EXTERIOR DEL TANQUE	375	24/12/2020
	PIEZAS ESPECIALES (SUMINISTRO Y MO)		
10	SUMINISTRO DE VÁLVULA COMPUERTA PLATILLADA VÁSTAGO FIJO DE 6" COMPLETA, CON CUADRANTE, INCLUYE NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTA DRESSER CRIOLLA.	1	29/12/2020
	EXTRACCIÓN DE SEDIMENTOS EN OBRA DE TOMA.		
11	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	5,925	08/02/2021
12	EXTRACCIÓN DE MATERIAL CON EXCAVADORA CAT 320.	64	29/01/2021
13	CARGA DE MATERIAL CON PALAS CARGADORAS JOHN DEERE 544	140	03/02/2021

LIC. OSVALDO Y. PEREZ VERAS

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

